
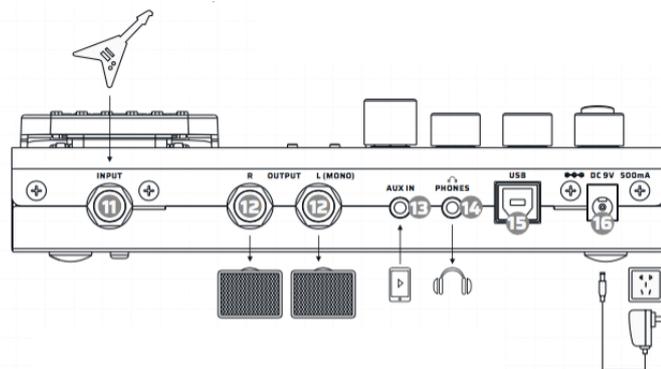


## --- コントロール ---

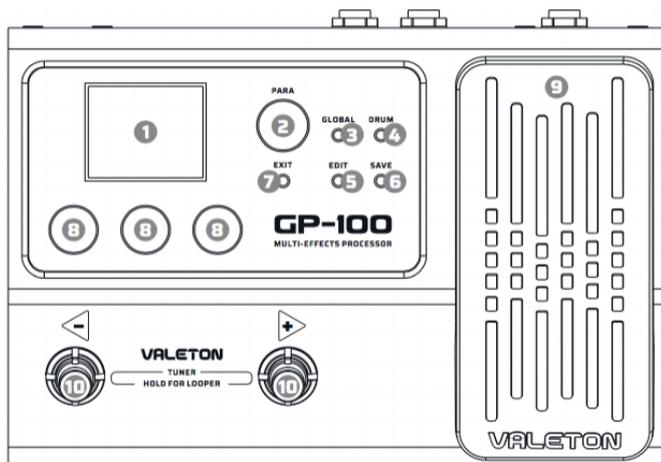

### 1. LCD ディスプレイ

このLCDディスプレイに、パッチナンバー、パッチ名&その他機能が表示されます。

### 2. PARA コントロールノブ

演奏モード中、回してプリセットの変更、押してプリセットのエディットを行います。プリセットのエディティング中は、このノブでエディットするエフェクトの選択、またはパラメーターページのナビゲートを行います。

### 3. GLOBAL ボタン

入力ゲインやエクスプレッション設定等、グローバルパラメーターのエディットをするため、グローバルページにアクセスします。

### 4. DRUM ボタン

内蔵ドラムマシンのスタート/ストップボタンです。このボタンを長押しすると、パターン、テンポ、レベル等のセットアップページに入れます。エディットは PARA ノブを使用します。

### 5. EDIT ボタン

押してプリセットのエディットページに入ります。

### 6. SAVE ボタン

プリセットを変更すると LCD ディスプレイにアイコンが表示されます。プリセットの変更後、このボタンでプリセットを保存します。

### 7. EXIT ボタン

ナビゲーションメニュー内では1 ステージずつ戻り、数回押しで演奏モードに戻ります。

### 8. 3 x クイックアクセスノブ

スクリーンの下部に表示されるパラメーターの値を直接変更できます。

### 9. エクスプレッションペダル

複数のエフェクターのパラメーターを同時に操作できます。出力ボリュームはその一例です。

### 10. フットスイッチ

これらのフットスイッチは、プリセットモードまたはストップモードで異なる機能に割り当てることができます。

### 11. INPUT ジャック

ギターやベースを入力するハインピーダンスのインストルメント入力です。

### 12. OUTPUT L/R ジャック

1/4" TRS (バランス) 出力です。1 または 2 台のギターアンプ、ミキサー、レコーディングデバイスに接続します。

### 13. AUX IN ジャック

1/8" TRS (ステレオ) コネクタに、ミュージックプレーヤーやスマートフォンから音楽が入力できます。音楽に合わせての練習が楽しめます。

### 14. PHONES ジャック

1/8" TRS (ステレオ) のヘッドフォン出力ジャックです。60 Ω以下のヘッドフォンをご使用ください。

### 15. USB ポート

本機は 2-in 2-out のオーディオインターフェイスとして、USB ポートから直接コンピューターに接続できます。ご使用の DAW ソフトウェアにレコーディングが可能です。

### 16. POWER ジャック

同梱の 9V DC をご使用ください。

## --- スクリーン表示内容 ---



- A. プレイ中の現パッチナンバー
- B. プレイ中の現パッチ名
- C. 現フットスイッチモード
- D. マスターボリューム値
- E. パッチテンポ
- F. パッチボリューム
- G. エクスプレッションペダルのステータス
- H. 現プリセットの「変更」表示
- I. ドラムプレーステータス

## --- 演奏準備 ---

1. 本機とギター (ベース) を接続し、出力ジャック L と演奏に使うアンプを接続します。  
\*注意事項  
(1) アンプのボリュームは下げておきましょう。  
(2) アンプは FX Loop Return (または Power Amp In) に接続してください。
2. パワーサプライを接続して本機をオンにします。
3. フットスイッチ 1 & 2 を同時に押し、チューナースクリーンを開いてギターを調弦します。終了後は、フットスイッチの一つを押せば、このチューナーページから出られます。
4. パッチの選択: フットスイッチ 1 または 2 でパッチを選びます。

## --- Specifications ---

- A/D/A コンバーター: 24-bit
- サンプリング周波数: 44.1 kHz
- SNR: 110dB
- 同時使用最大エフェクト数: 9
- プリセットメモリー: 99 ユーザー、99 ファクトリー
- ルーパー: 録音時間 90 秒
- ドラムマシン: 100 パターン

### <アナログ入力コネクター>

- ギター入力: 1/4" アンバランス (TS)
- 入力インピーダンス: 1M Ω
- Aux 入力: 1/8" ステレオ (TRS)
- Aux 入力インピーダンス: 10k Ω

### <アナログ出力コネクター>

- L/R 出力: 1/4" アンバランス (TS)
- L/R 出力インピーダンス: 1k Ω
- ヘッドフォン出力: 1/8" ステレオ (TRS)
- ヘッドフォン出力インピーダンス: 47 Ω

### <デジタルコネクター>

- USB ポート: USB 2.0 Type-B

### <USB レコーディングスペシフィケーション>

- サンプリングレート: 44.1 kHz
- Bit 長: 16-bit または 24-bit

- サイズ: 198 mm(L) x 134 mm(W) x 28 mm(H)
- 重量: 800g
- 電源: DC 9V、500mA

## GP-100 VT コントロール名称

同梱のクイックマニュアル及び Web 掲載の本マニュアルは GP-100 と兼用となります。  
GP-100VT はコントロールの表記がアイコンとなりますので以下を参考にしてください。

